




Dichtungsmontageautomat SA-1S



für außenliegende Dichtringe

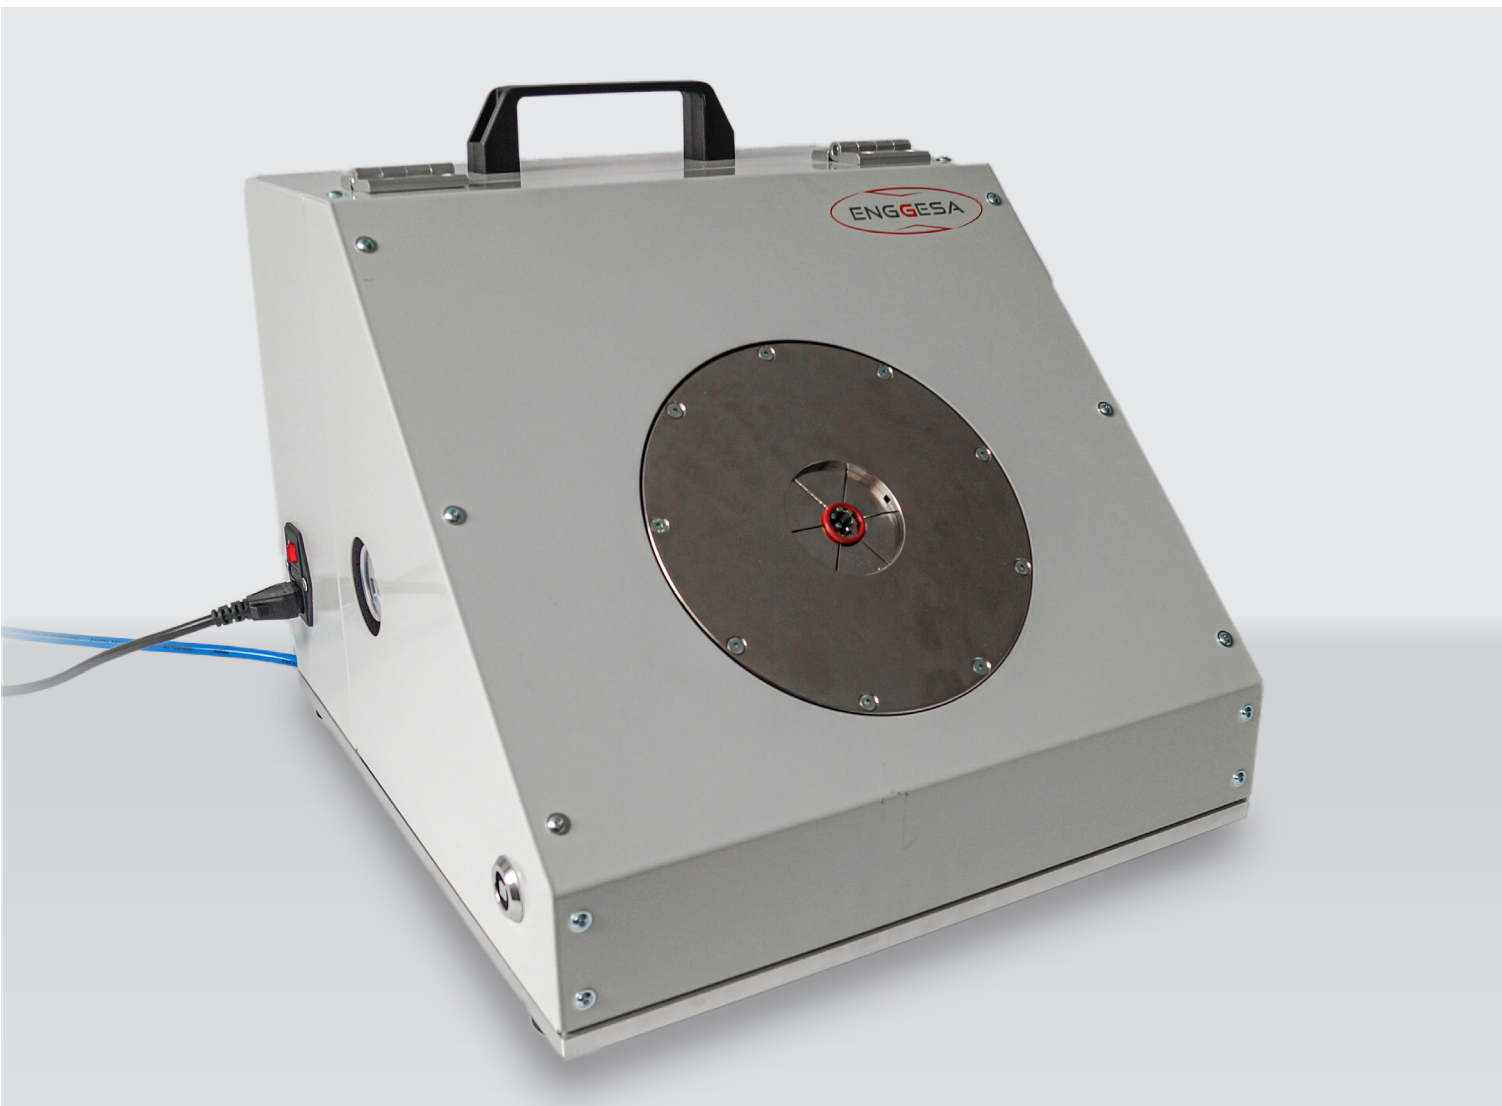

Handarbeitsplatz zum manuellen Bereitstellen und automatischen Montieren von außenliegenden Dicht- und Formringen

Dichtungsmontageautomat SA-1S

für außenliegende Dichtringe

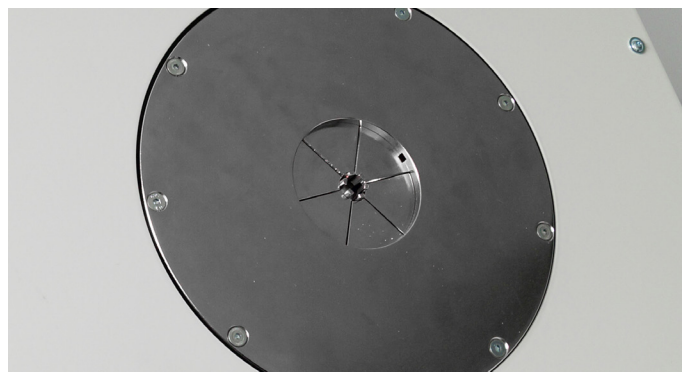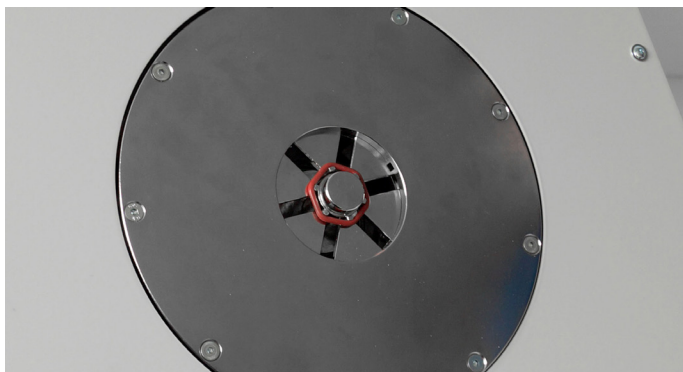

Anwendungsbereiche

- Außenmontage von Dichtungen auf Bauteile
- Halbautomatische Montagehilfe für Kleinserien
- Variantenfertigung mit kleineren Losgrößen

Technische Daten

Abmessungen B x H x T	270 x 166 x 355 mm
Gewicht	25 kg
Elektrischer Anschluss	230 V
Pneumatische Anschlüsse	6 bar
Montagezeit inkl. Teilehandling	ab ca. 3 Sek. (bedienerabhängig)

Details

- Einfache Bedienung
- Ergonomische Ausführung
- Kurze Montagezeiten
- Verwindungsfreie, schonende Dichtungsmontage
- Flexible Einstellung von Montagedurchmesser und Montagetiefe
- Qualitätssteigerung durch schonende Dichtringmontage
- Automatischer Ablauf durch einen integrierten Sensor (Starttaster oder Fußschalter sind nicht notwendig)
- Automatische Nutlagenverstellung
- Sondereinsatzstücke
- Sonderbauformen möglich (z.B. Formdichtungen)



Vertriebspartner



HilDi GmbH
Raiffeisenstr. 6
72810 Gomaringen
Tel. 07072/9176-0
E-Mail: vertrieb@hildi-gmbh.de
www.hildi-gmbh.de