

Bahn frei... der nächste Winter kommt bestimmt...



Schneeräumleisten aus PUR-Elastomere, verschleißarm

Standardabmessung 2000 x 150 mm bis Dicke 25 mm
oder Ihre Wunschabmessung kurzfristig aus Platten geschnitten

Gegen Aufpreis können wir die Leisten nach Ihrer Angabe bohren.

Werkstoff-Daten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Wert
Härte	Shore A	DIN 53505	90 + -5
Dichte	g/cm ³	DIN 53479	1,25
Zugfestigkeit	N/mm ²	DIN 53504	> 45
Reißdehnung	%	DIN 53504	> 575
Rückprall-Elastizität	%	DIN 53512	35
Weiterreißwiderstand	N/mm	DIN 53515	> 60
Abrieb	mm ³	DIN 53516	< 25

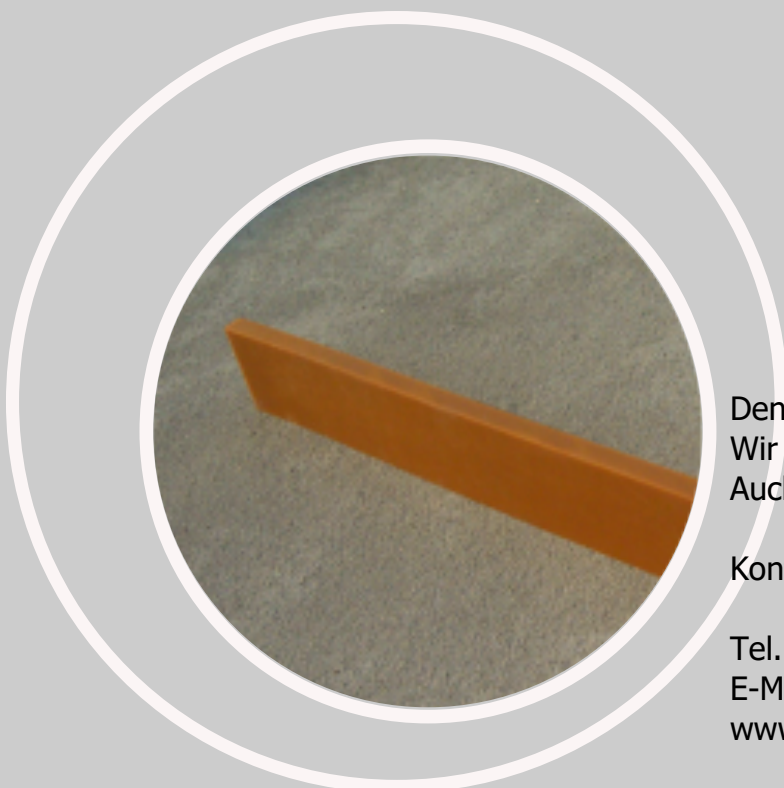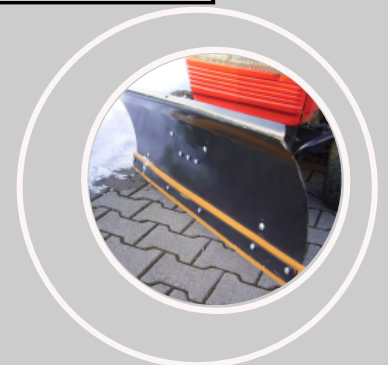

Denken Sie rechtzeitig an Ersatzräumleisten.
Wir reagieren schnell und flexibel.
Auch unser Preis soll Sie überzeugen.

Kontakt: HilDi GmbH, Untere Breite 8, 72144 Dußlingen

Tel. 07072 / 9176-0

E-Mail vertrieb@hildi-gmbh.de

www.hildi-gmbh.de